



CENTRAL MOBILE[®]

— ESTOFADOS —

A CENTRAL MOBILE ESTOFADOS foi fundada em 2009, visando a fabricação de estofados com o melhor em conforto, qualidade e sofisticação. Além de contar com a experiência de diretores que estão há 30 anos no ramo de estofados, a equipe também é composta de profissionais dedicados, que valorizam cada detalhe no processo de produção.

O objetivo da empresa é estar atenta as necessidades do consumidor, seguindo as tendências de mercado.

Baseada nos princípios familiares, a CENTRAL MOBILE ESTOFADOS visa o respeito ao consumidor final, ao meio ambiente, aos seus representantes e aos seus funcionários, contribuindo com a geração de empregos e o desenvolvimento ético e profissional de seus colaboradores.

“No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço e a dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz.”

Ayrton Senna

Ana Claudia Belem
Arquiteta
Design assinado
O design que transforma e
traz beleza ao seu ambiente.



ABSOLUT



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, mola espiral, espuma (D-28 soft), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Fixo, espuma (D-17 soft), almofadas decorativa fibra siliconada (55x55 e 45x45).

- Braços

Espuma (D-28 soft) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03cm) de altura.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,72
Altura do módulo c/ decorativa 55x55	0,90
Profundidade do módulo	0,90
Prof. do assento	0,67 a partir do encosto, 46cm frente (almofada 55x55)
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura do braço a partir do assento	0,17
Altura do braço a partir do piso	0,61
Largura do braço	0,30
Atura do pé	0,03

Módulo 1 bç	Mód.s/bç	Puff	Canto
1 ass. 0,60/0,90	1 ass. 0,60	0,90 x 0,45 x 0,90	0,90 x 0,72 x 0,90
1 ass. 0,70/1,00	1 ass. 0,70		
1 ass. 0,80/1,10	1 ass. 0,80		
1 ass. 0,90/1,20	1 ass. 0,90		
1 ass. 1,00/1,30	1 ass. 1,00		
1 ass. 1,10/1,40	1 ass. 1,10		
1 ass. 1,20/1,50	1 ass. 1,20		



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio

- Assento

Fixo, mola espiral, espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada, (decorativas 55x55cm)

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Ferro, 15cm de altura, pintura epoxi.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

		Mód.1 bç(D/E)	Mód.s/bç
Altura do módulo	0,90		
Profundidade do módulo	0,92	1 ass. 0,70/0,95	1 ass. 0,70
Profundidade do assento	0,56	1 ass. 0,80/1,05	1 ass. 0,80
Altura do assento a partir do piso	0,46	1 ass. 0,90/1,15	1 ass. 0,90
Altura do braço a partir do assento	0,21	1 ass. 1,00/1,25	1 ass. 1,00
Altura do braço a partir do piso	0,70	1 ass. 1,10/1,35	1 ass. 1,10
Largura do braço	0,25	1 ass. 1,20/1,45	1 ass. 1,20
Atura do pé	0,15		

Chaise	Canto
1 ass. 0,70/0,95/1,58	0,92x 0,92
1 ass. 0,80/1,05/1,58	
1 ass. 0,90/1,15/1,58	
1 ass. 1,00/1,25/1,58	
1 ass. 1,10/1,35/1,58	
1 ass. 1,20/1,45/1,58	



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28 Soft), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada, (decorativa 50x50)

- Braços

Espuma (D-33), revestida com manta de fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03cm) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

		Mód. c/ 1 bço	Mód. s/ bço
Altura do módulo	0,92	1 ass. 0,60/0,80	1 ass. 0,60
Profundidade do módulo	1,00	1 ass. 0,70/0,90	1 ass. 0,70
Altura do assento a partir do piso	0,46	1 ass. 0,80/1,00	1 ass. 0,80
Altura do braço a partir do assento	0,13	1 ass. 0,90/1,10	1 ass. 0,90
Altura do braço a partir do piso	0,61	1 ass. 1,00/1,20	1 ass. 1,00
Largura do braço	0,20	1 ass. 1,10/1,30	1 ass. 1,10
Altura do pé	0,03	1 ass. 1,20/1,40	1 ass. 1,20

Módulo com puff

1 ass. 0,60+0,50 puff+1,10		
1 ass. 0,70+0,50 puff+1,20		
1 ass. 0,80+0,50 puff+1,30		
1 ass. 0,90+0,50 puff+1,40		
1 ass. 1,00+0,50 puff+1,50		
1 ass. 1,10+0,50 puff+1,60		
1 ass. 1,20+0,50 puff+1,70		

Puff

1,00x0,46+1,00

Canto

1,00x1,00

ARAGON



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Solto, mola espiral espuma (D-28 soft) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada, (Decorativa 55 x 55).

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Base de madeira (0,11) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,88
Profundidade do assento	0,55
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,24
Altura do braço a partir do piso	0,70
Largura do braço	0,19
Altura da base	0,11


Módulo 2 bç

2 ass. 0,60/1,58
2 ass. 0,70/1,78
2 ass. 0,80/1,98
2 ass. 0,90/2,18
2 ass. 1,00/2,38 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,58 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,78 (bipartido)

Ana Claudia Belem
Arquiteta
Design assinado
O design que transforma e
traz beleza ao seu ambiente.



ARGUS

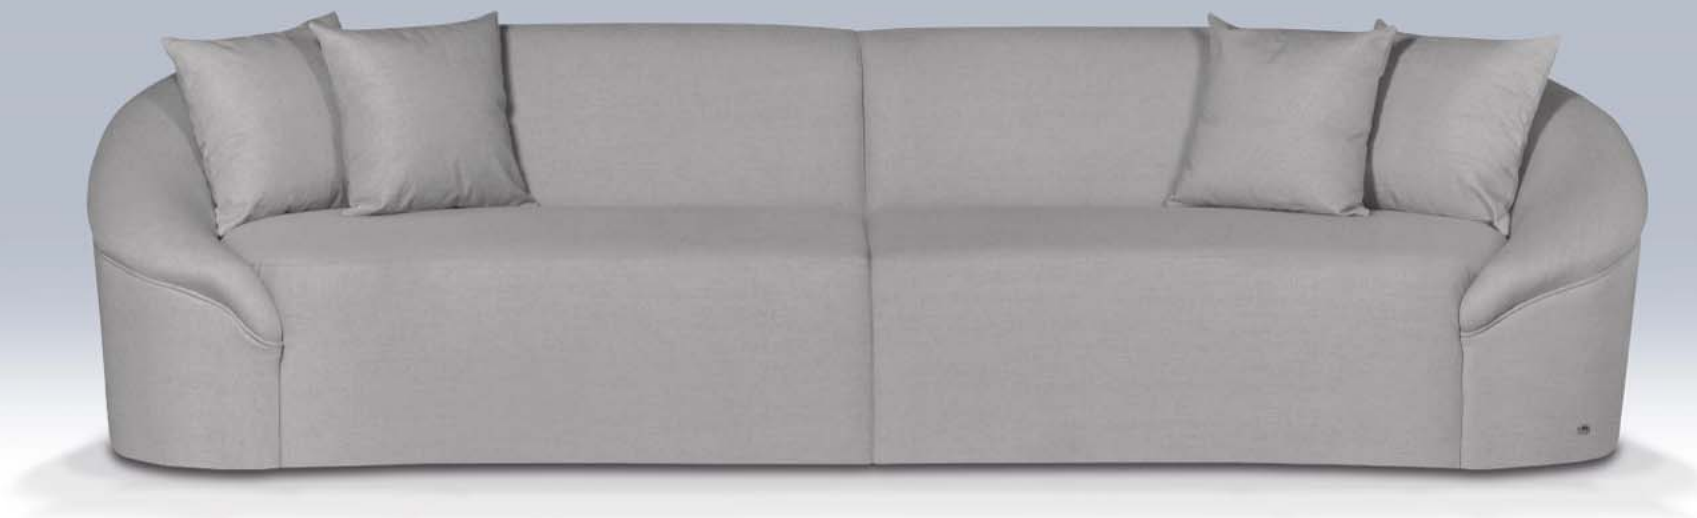

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, mola espiral espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Fixo, espuma (D-28 soft) revestida com fibra de poliéster.

- Braços

Espuma (D-28 soft) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03 cm) de altura.

- Partes desmontáveis

Assentos e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,78
Profundidade do módulo	0,93
Altura do assento a partir do piso	0,45
Profundidade do assento	0,58
Largura do braço	0,25
Altura do Pé	0,03

Mód. bipartido 2 bç e/d Mód. s/bço

2 ass 0,75+2 bçs 25=2,00m	1 ass 0,75
2 ass 0,85+2 bçs 25=2,20m	1 ass 0,85
2 ass 0,95+2 bçs 25=2,40m	1 ass 0,95
2 ass 1,05+2 bçs 25=2,60m	1 ass 1,05
2 ass 1,15+2 bçs 25=2,80m	1 ass 1,15
2 ass 1,25+2 bçs 25=3,00m	1 ass 1,25
2 ass 1,35+2 bçs 25=3,20m	1 ass 1,35
2 ass 1,45+2 bçs 25=3,40m	1 ass 1,45
2 ass 1,55+2 bçs 25=3,60m	1 ass 1,55
2 ass 1,65+2 bçs 25=3,80m	1 ass 1,65
2 ass 1,75+2 bçs 25=4,00m	1 ass 1,75



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28M), revestida com manta de fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra de siliconada.

- Braços

Espuma (D-33), revestida com manta de fibra de poliéster.

- Pés

Madeira(0,03) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,92
Profundidade do módulo	0,92
Prof. do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,22
Altura do braço a partir do piso	0,69
Largura do braço	0,20
Altura do pé	0,03

Mód. com 1 bço	Mód. s/ bço c/ bico	Mód. s/ bço	Puff
1 ass. 0,60 / 0,80	1 ass. 0,60 / 0,50=1,10	1 ass. 0,60	0,92 x 0,47 x 0,92
1 ass. 0,70 / 0,90	1 ass. 0,70 / 0,50=1,20	1 ass. 0,70	
1 ass. 0,80 / 1,00	1 ass. 0,80 / 0,50=1,30	1 ass. 0,80	
1 ass. 0,90 / 1,10	1 ass. 0,90 / 0,50=1,40	1 ass. 0,90	Canto
1 ass. 1,00 / 1,20	1 ass. 1,00 / 0,50=1,50	1 ass. 1,00	0,92 x 0,92 x 0,92
1 ass. 1,10 / 1,30	1 ass. 1,10 / 0,50=1,60	1 ass. 1,10	
1 ass. 1,20 / 1,40	1 ass. 1,20 / 0,50=1,70	1 ass. 1,20	

Ana Claudia Belem
Arquiteta
Design assinado
O design que transforma e
traz beleza ao seu ambiente.



ARTIS



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, mola espiral espuma (D-28M) revestida com manta de poliéster.

- Encosto

Fixo, espuma (D-28 soft) revestida com manta de poliéster, (decorativas 45x45 fibra de poliéster).

- Braços

Espuma (D-28 soft) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03 cm) de altura.

- Partes desmontáveis

Assentos e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,78
Profundidade do módulo	0,93
Altura do assento a partir do piso	0,45
Profundidade do assento	0,58
Largura do braço	0,25
Altura do Pé	0,03

Módulo com 1 braço

Bço 0,25m+ass 2,07= 2,32m



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, espuma (D-28M), revestida com manta de fibra poliéster siliconada.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espumas (D-33), revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,88
Profundidade do módulo	0,88
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura do braço a partir do assento	0,20
Altura do braço a partir do piso	0,65
Largura do braço	0,20
Altura do pé	0,03

Módulo-2 bç

2 ass. 0,60/1,60
2 ass. 0,70/1,80
2 ass. 0,80/2,00
2 ass. 0,90/2,20 (bipartido)
2 ass. 1,00/2,40 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,60 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,80 (bipartido)

AVALON



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, espuma (D-28M) revestida com manta de fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,92
Profundidade do assento	0,55
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,30
Altura do braço a partir do piso	0,76
Largura do braço	0,15
Altura do pé	0,02

Módulo 2 bç

2 ass. 0,60/1,50
2 ass. 0,70/1,70
2 ass. 0,80/1,90
2 ass. 0,90/2,10
2 ass. 1,00/2,30(bipartido)
2 ass. 1,10/2,50(bipartido)
2 ass. 1,20/2,70(bipartido)

Módulo 1 bç

2 ass. 0,60/1,35
2 ass. 0,70/1,55
2 ass. 0,80/1,75
2 ass. 0,90/1,95
2 ass. 1,00/2,15
2 ass. 1,10/2,35(bipartido)
2 ass. 1,20/2,55(bipartido)

Chaise

2,00 X 0,92



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra de siliconada.

- Braços

Espuma (D-33), revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira(0,03) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,96
Profundidade do assento	0,63 (frente do q. rim 45cm)
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,22
Altura do braço a partir do piso	0,69
Largura do braço	0,10
Altura do pé	0,03

Mód. com 1 bço	Mód. s/ bço c/ bico	Mód. s/ bço	Puff
1 ass. 0,60 / 0,70	1 ass. 0,60 / 0,70=1,30	1 ass. 0,60	0,96 x 0,47 x 0,96
1 ass. 0,70 / 0,80	1 ass. 0,70 / 0,70=1,40	1 ass. 0,70	
1 ass. 0,80 / 0,90	1 ass. 0,80 / 0,70=1,50	1 ass. 0,80	
1 ass. 0,90 / 1,00	1 ass. 0,90 / 0,70=1,60	1 ass. 0,90	Canto
1 ass. 1,00 / 1,10	1 ass. 1,00 / 0,70=1,70	1 ass. 1,00	0,96 x 0,90 x 0,96
1 ass. 1,10 / 1,20	1 ass. 1,10 / 0,70=1,80	1 ass. 1,10	
1 ass. 1,20 / 1,30	1 ass. 1,20 / 0,70=1,90	1 ass. 1,20	



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28M), revestida com manta de fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra de siliconada, (decorativa 50 x 50).

- Braços

Espuma (D-33), revestida com manta de fibra de poliéster.

- Pés

Madeira(0,03) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,92
Profundidade do módulo	1,50
Prof. do assento lado da almofada	0,53 frente almofada (0,70cm medindo do encosto)
Prof. do assento lado da decorativa	0,55 cm medindo do encosto
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,16
Altura do braço a partir do piso	0,60
Largura do braço	0,25
Altura do pé	0,03

Mód. com 1 bço	Mód. s/ bço	Puff
1 ass. 0,60 / 0,85	1 ass. 0,60	1,50 x 0,46 x 0,50
1 ass. 0,70 / 0,95	1 ass. 0,70	
1 ass. 0,80 / 1,05	1 ass. 0,80	
1 ass. 0,90 / 1,15	1 ass. 0,90	
1 ass. 1,00 / 1,25	1 ass. 1,00	
1 ass. 1,10 / 1,35	1 ass. 1,10	
1 ass. 1,20 / 1,45	1 ass. 1,20	

*** Opcionais: Fixo, manual ou sistema automatizado de avanço por sistema Touch, elétrico.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, mola espiral espuma (D-28 M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada, (Decorativa 50 x 50).

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Base de madeira (0,11) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,88
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura do braço a partir do assento	0,20
Altura do braço a partir do piso	0,65
Largura do braço	0,22
Altura da base	0,11

Módulo 2 bç

2 ass. 0,60/1,64
2 ass. 0,70/1,84
2 ass. 0,80/2,04
2 ass. 0,90/2,24 (bipartido)
2 ass. 1,00/2,44 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,64 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,84 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com manta de poliéster.

- Pés

Madeira (0,11cm) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,88
Profundidade do assento	0,54
Largura, do assento	0,70
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura do braço a partir do assento	0,20
Altura do braço a partir do piso	0,65
Largura, do braço	0,15
Altura do pé	0,11

Módulo 2 br

1,00 x 0,90 x 0,88



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,15) de altura.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,89
Profundidade do assento	0,57
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,24
Altura do braço a partir do piso	0,71
Larg. do braço 0,08+0,04 da base =	0,12
Altura da base	0,15

Módulo Bipartido 2 bç

2 ass. 0,70/1,64
2 ass. 0,80/1,84
2 ass. 0,90/2,04
2 ass. 1,00/2,24 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,44 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,64 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,15) de altura.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,89
Profundidade do assento	0,57
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,24
Altura do braço a partir do piso	0,71
Larg. do braço 0,08+0,04 da base =	0,12
Altura da base	0,15

Módulo

2 ass. 0,60/0,84



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, mola espiral, espuma (D-28 M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada, (Decorativa 55 x 55).

- Braços

Espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Ferro (0,15) de altura, pintura epoxi.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,93
Profundidade do módulo	0,92
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,30
Altura do braço a partir do piso	0,75
Largura do braço	0,10
Altura do pé	0,15

Módulo 2 bç

2 ass. 0,60/1,40
2 ass. 0,70/1,60
2 ass. 0,80/1,80
2 ass. 0,90/2,00
2 ass. 1,00/2,20 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,40 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,60 (bipartido)

Ana Cláudia Belem
Arquiteta
Design assinado
O design que transforma e
traz beleza ao seu ambiente.



DETROIT



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Solto, molas espiral, espuma (D-28 Soft), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-28 Soft), revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03cm) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,94
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,20
Altura do braço a partir do piso	0,65
Largura do braço	0,30
Altura do pé	0,03

Mód. c/ 1 bço	Mód. s/ bço
1 ass. 0,60/0,90	1 ass. 0,60
1 ass. 0,70/1,00	1 ass. 0,70
1 ass. 0,80/1,10	1 ass. 0,80
1 ass. 0,90/1,20	1 ass. 0,90
1 ass. 1,00/1,30	1 ass. 1,00
1 ass. 1,10/1,40	1 ass. 1,10
1 ass. 1,20/1,50	1 ass. 1,20

Ana Claudia Belem
Arquiteta
Design assinado



O design que transforma e
traz beleza ao seu ambiente.

DOMUS



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28 Soft), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada, (decorativa 55x55).

- Braços

Espuma (D-31), revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Ferro (0,15cm) de altura, pintura epóxi.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,92
Profundidade do assento	0,56
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,20
Altura do braço a partir do piso	0,66
Largura do braço	0,25
Altura do pé	0,15

Mód. c/ 1 bço	Mód. c/ 1 bço	Mód. s/ bço	Ch. chanfrada
2 ass. 0,60/1,45	1 ass. 0,60/0,85	1 ass. 0,60	1,50x1,50
2 ass. 0,70/1,65	1 ass. 0,70/0,95	1 ass. 0,70	
2 ass. 0,80/1,85	1 ass. 0,80/1,05	1 ass. 0,80	
2 ass. 0,90/2,05	1 ass. 0,90/1,15	1 ass. 0,90	
2 ass. 1,00/2,25	1 ass. 1,00/1,25	1 ass. 1,00	
2 ass. 1,10/2,45	1 ass. 1,10/1,35	1 ass. 1,10	
2 ass. 1,20/2,65	1 ass. 1,20/1,45	1 ass. 1,20	



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-28) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Base de ferro (0,15) de altura, pintura epoxi.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,90
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,18
Altura do braço a partir do piso	0,64
Largura do braço	0,10
Altura da base	0,15

Módulo 2 bç

2 ass. 0,60/1,40
2 ass. 0,70/1,60
2 ass. 0,80/1,80
2 ass. 0,90/2,00
2 ass. 1,00/2,20 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,40 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,60 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Ferro (0,15) de altura, pintura epoxi.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,86
Profundidade do assento	0,50
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,18
Altura do braço a partir do piso	0,64
Largura do braço	0,10
Altura do pé	0,15

Módulo

1 ass. 0,60/0,80



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio

- Assento

Fixo, molas espiral espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Fixo, espuma (D-26 soft) reventido com manta de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03 cm) de altura

- Partes desmontáveis

Assentos, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,78
Profundidade do módulo	0,85
Profundidade do assento	0,52
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura do Pé	0,03

Módulo

2,60 x 0,78 x 0,85
2,40 x 0,78 x 0,85
2,20 x 0,78 x 0,85
2,00 x 0,78 x 0,85
1,80 x 0,78 x 0,85
1,60 x 0,78 x 0,85



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio..

- Assento

Fixo, espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Base de ferro (0,11) de altura Pintura epóxi.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,87
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,18
Altura do braço a partir do piso	0,64
Largura, do braço	0,12
Altura do pé	0,11

Módulo 2 bç

2 ass. 0,70/1,64
2 ass. 0,80/1,84
2 ass. 0,90/2,04
2 ass. 1,00/2,24 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,44 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,64 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada. (50x50).

- Braços

Espuma (D-31) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,06cm) de altura.

- Partes desmontáveis

Assento e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	1,00
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,28
Altura do braço a partir do piso	0,74
Largura do braço/encosto	0,10
Altura do pé	0,06

Módulo

3,15 x 0,90 x 1,00
2,65 x 0,90 x 1,00
2,15 x 0,90 x 1,00



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-28) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Base de ferro (0,15) de altura, pintura epoxi.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,90
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,16
Altura do braço a partir do piso	0,64
Largura do braço	0,10
Altura da base	0,15

Módulo 2 bç

2 ass. 0,60/1,40
2 ass. 0,70/1,60
2 ass. 0,80/1,80
2 ass. 0,90/2,00
2 ass. 1,00/2,20 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,40 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,60 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-28M) revestida com manta de poliéster.

- Pés

Ferro (0,15) de altura, pintura epoxi.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,83
Profundidade do assento	0,50
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,16
Altura do braço a partir do piso	0,64
Largura do braço	0,10
Altura da base	0,15

Módulo 2 br

1 Ass. 0,60/0,80



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio..

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Pé de madeira (0,14) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,91
Profundidade do módulo	0,91
Profundidade do assento	0,58
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,20
Altura do braço a partir do piso	0,66
Largura, do braço	0,20
Altura do pé	0,14

Módulo 2 bç

2 ass. 0,60/1,60
2 ass. 0,70/1,80
2 ass. 0,80/1,00
2 ass. 0,90/2,20
2 ass. 1,00/2,40 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,60 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,80 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, mola espiral espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-28) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Ferro (0,15) de altura, pintura epoxi.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,92
Profundidade do assento	0,55
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,24
Altura do braço a partir do piso	0,70
Largura do braço	0,15
Altura do pé	0,15

Módulo 2 bç

2 ass. 0,60/1,50
2 ass. 0,70/1,70
2 ass. 0,80/1,90
2 ass. 0,90/2,10
2 ass. 1,00/2,30 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,50 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,70 (bipartido)

MARSALA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Solto, molas espiral, espuma (D-28soft) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Base de madeira (0,12) de altura.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,90
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,18
Altura do braço a partir do piso	0,65
Largura do braço	0,20
Altura da base	0,12

Módulo bipartido 2 bç

2 ass. 0,60/1,56
2 ass. 0,70/1,76
2 ass. 0,80/1,96
2 ass. 0,90/2,16
2 ass. 1,00/2,36 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,56 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,76 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio

- Assento

Solto, mola espiral espuma (D-28 Soft) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster

- Pés

Ferro (0,15) de altura. Pintura epóxi.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,92
Profundidade do assento	0,55
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,31
Altura do braço a partir do piso	0,78
Largura do braço	0,12
Altura do pé	0,15

Módulo 2 bç

1 ass.	1,20/1,44
1 ass.	1,40/1,64
1 ass.	1,60/1,84
1 ass.	1,80/2,04
2 ass.	1,00/2,24 (bipartido)
2 ass.	1,10/2,44 (bipartido)
2 ass.	1,20/2,64 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio

- Assento

Solto, espuma (D-28 Soft), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Ferro (0,15) de altura. Pintura epóxi.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,92
Profundidade do assento	0,55
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,31
Altura do braço a partir do piso	0,78
Largura, do braço	0,12
Altura do pé	0,15

Módulo 2 bç

1 ass. 0,60/0,84

MODENA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio

- Assento

Fixo, mola espiral espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03 cm) de altura

- Partes desmontáveis

Assentos e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,86
Profundidade do módulo	1,35
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura do braço a partir do assento	0,27
Altura do braço a partir do piso	0,72
Largura do braço	0,10
Altura do Pé	0,03

Módulo bipartido 2 bç

ASSENTO	LARG. EXT.
0,66+0,66m	2,06m
0,76+0,76m	2,26m
0,86+0,86m	2,46m
0,96+0,96m	2,66m
1,06+1,06m	2,86m
1,16+1,16m	3,06m
1,26+1,26m	3,26m
1,36+1,36m	3,46m
1,46+1,46m	3,66m
1,56+1,56m	3,86m
1,66+1,66m	4,06m
1,76+1,76m	4,26m



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio

- Assento

Fixo, mola espiral espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,93
Profundidade do módulo	0,93
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura do braço a partir do assento	0,16
Altura do braço a partir do piso	0,61
Largura do braço	0,25
Altura do pé	0,03

Módulo 2 bç

2 ass. 0,60/1,70
2 ass. 0,70/1,90
2 ass. 0,80/2,10
2 ass. 0,90/2,30 (bipartido)
2 ass. 1,00/2,50 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,70 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,90 (bipartido)

NETUNO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, mola espiral espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,11cm) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,93
Profundidade do módulo	1,00
Profundidade do assento	0,63 da almofada grande (0,43cm q.rim)
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,27
Altura do braço a partir do piso	0,73
Largura, do braço	0,10
Altura do pé	0,11

Módulo 2 bç

2 ass. 0,60/1,40
2 ass. 0,70/1,60
2 ass. 0,80/1,80
2 ass. 0,90/2,00
2 ass. 1,00/2,20 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,40 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,60 (bipartido)

Mód. s/ bço

1 ass. 0,60
1 ass. 0,70
1 ass. 0,80
1 ass. 0,90
1 ass. 1,00
1 ass. 1,10
1 ass. 1,20



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio

- Assento

Fixo, mola espiral espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-28) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Base de madeira (0,11) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,92
Profundidade do módulo	0,87
Profundidade do assento	0,52
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,27
Altura do braço a partir do piso	0,73
Largura do braço	0,20
Altura da base	0,11

Módulo 2 bç

2 ass. 0,70/1,80
2 ass. 0,80/2,00
2 ass. 0,90/2,20
2 ass. 1,00/2,40 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,60 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,80 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio

- Assento

Fixo, mola espiral espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Fixo, espuma soft revestida com fibra de poliéster.

- Braços

Espuma soft revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,07) de altura.

- Partes desmontáveis

Pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,77
Profundidade do módulo	0,82
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,30
Altura do braço a partir do piso	0,77
Largura do braço	0,30
Altura do pé	0,07

Módulo 2 bç

1 ass.	0,67/1,27
2 ass.	0,67/1,94
2 ass.	0,95/2,50



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro - flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, mola espiral, espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Alumínio (0,12) de altura. Pintura epóxi.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,89	Chaise 1 bç (D/E)	Mód.1 bç(D/E)
Profundidade do módulo	0,90	1 ass. 0,70/0,90/1,60	1 ass. 0,70/0,90
Profundidade do assento	0,56	1 ass. 0,80/1,00/1,60	1 ass. 0,80/1,00
Altura do assento a partir do piso	0,47	1 ass. 0,90/1,10/1,60	1 ass. 0,90/1,10
Altura do braço a partir do assento	0,17	1 ass. 1,00/1,20/1,60	1 ass. 1,00/1,20
Altura do braço a partir do piso	0,64	1 ass. 1,10/1,30/1,60	1 ass. 1,10/1,30
Largura do braço	0,20	1 ass. 1,20/1,40/1,60	1 ass. 1,20/1,40
Atura do pé	0,12		
Módulo 2 bç	Mód. 1 bç (D/E)	Mód.s/bç	Mód.s/ bç c/ puff
2 ass. 0,70/1,80	2 ass. 0,70/1,60	1 ass. 0,70	1 ass. 0,70+50 PUFF=1,20
2 ass. 0,80/2,00	2 ass. 0,80/1,80	1 ass. 0,80	1 ass. 0,80+50 PUFF=1,30
2 ass. 0,90/2,20	2 ass. 0,90/2,00	1 ass. 0,90	1 ass. 0,90+50 PUFF=1,40
2 ass. 1,00/2,40 (bp)	2 ass. 1,00/2,20	1 ass. 1,00	1 ass. 1,00+50 PUFF=1,50
2 ass. 1,10/2,60 (bp)	2 ass. 1,10/2,40 (bp)	1 ass. 1,10	1 ass. 1,10+50 PUFF=1,60
2 ass. 1,20/2,80 (bp)	2 ass. 1,20/2,60 (bp)	1 ass. 1,20	1 ass. 1,20+50 PUFF=1,70

Canto
0,90x0,90



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, espuma (D-28M), revestida com manta de fibra poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espumas (D-33), revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,88
Profundidade do módulo	0,88
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura do braço a partir do assento	0,15
Altura do braço a partir do piso	0,60
Largura do braço	0,25
Altura da base	0,03

Módulo 2 bç

2 ass. 0,60/1,70
2 ass. 0,70/1,90
2 ass. 0,80/2,10
2 ass. 0,90/2,30 (bipartido)
2 ass. 1,00/2,50 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,70 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,90 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, mola espiral, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03)cm de altura

- Partes desmontáveis

Braço e pés

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,92
Profundidade do módulo	1,80
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,16
Altura do braço a partir do piso	0,62
Largura do braço	0,25
Atura do pé	0,03

Mód. c/ 1 bço	Mód. s/ bço	Puff
1 ass. 0,60 / 1,70	1 ass. 0,60	1,80 x 0,50 x 0,46
1 ass. 0,70 / 1,90	1 ass. 0,70	
1 ass. 0,80 / 2,10	1 ass. 0,80	
1 ass. 0,90 / 2,30	1 ass. 0,90	
1 ass. 1,00 / 2,50	1 ass. 1,00	
1 ass. 1,10 / 1,70	1 ass. 1,10	
1 ass. 1,20 / 2,90	1 ass. 1,20	



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Solto, molas espiral, espuma (D-28 soft), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Base de madeira (0,17) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,89
Profundidade do módulo	0,87
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,21
Altura do braço a partir do piso	0,68
Largura do braço	0,10
Altura da base	0,17

Módulo bipartido 2 bç

2 ass. 0,70/1,60
2 ass. 0,80/1,80
2 ass. 0,90/2,00
2 ass. 1,00/2,20 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,40 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,60 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Solto, molas espiral, espuma (D-28 soft), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,17) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,89
Profundidade do módulo	0,87
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,21
Altura do braço a partir do piso	0,68
Largura do braço	0,10
Altura do pé	0,17

Módulo 2 br

1 ass. 0,60/0,80



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Ferro (0,15) de altura, pintura epóxi.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,88
Profundidade do módulo	0,91
Profundidade do assento	0,56
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,21
Altura do braço a partir do piso	0,68
Largura do braço	0,20
Altura da base	0,15

Módulo bipartido 2 bç

2 ass. 0,70/1,80
2 ass. 0,80/2,00
2 ass. 0,90/2,20
2 ass. 1,00/2,40 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,60 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,80 (bipartido)

PRINCE



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,45) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,92
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,14
Altura do braço a partir do piso	0,60
Largura do braço	0,20
Altura do pé	0,045

Módulo 2 bç

2 ass. 0,60/1,60
2 ass. 0,70/1,80
2 ass. 0,80/2,00
2 ass. 0,90/2,20
2 ass. 1,00/2,40 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,60 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,80 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Base de ferro, pintura epóxi e madeira (0,15) de altura, .

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,92
Profundidade do módulo	0,87
Profundidade do assento	0,52
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,21
Altura do braço a partir do piso	0,67
Largura do braço	0,20
Altura da base	0,15

Módulo bipartido 2 bç

2 ass. 0,70/1,80
2 ass. 0,80/2,00
2 ass. 0,90/2,20
2 ass. 1,00/2,40 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,60 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,80 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, mola espiral, espuma (D-28soft), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada, (decorativa 55x55).

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Ferro (0,10) de altura, pintura epóxi.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,92
Profundidade do módulo	0,96
Profundidade do assento	0,58
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,20
Altura do braço a partir do piso	0,66
Largura do braço	0,15
Atura do pé	0,10

Módulo 1 bç	Módulo com puff	Mód.s/bç
1 ass. 0,60/0,75	1 ass. 0,60+50 PUFF=1,10	1 ass. 0,60
1 ass. 0,70/0,85	1 ass. 0,70+50 PUFF=1,20	1 ass. 0,70
1 ass. 0,80/0,95	1 ass. 0,80+50 PUFF=1,30	1 ass. 0,80
1 ass. 0,90/1,05	1 ass. 0,90+50 PUFF=1,40	1 ass. 0,90
1 ass. 1,00/1,15	1 ass. 1,00+50 PUFF=1,50	1 ass. 1,00
1 ass. 1,10/1,25	1 ass. 1,10+50 PUFF=1,60	1 ass. 1,10
1 ass. 1,20/1,35	1 ass. 1,20+50 PUFF=1,70	1 ass. 1,20
Canto	Puff	
0,96x0,92x0,96	0,96x0,46x0,96	



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-28) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03) de altura.

- Partes desmontáveis

Assento, pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,88
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,28
Altura do braço a partir do piso	0,74
Largura do braço	0,10
Altura do pé	0,03

Módulo

1,95X0,88

SEVILHA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,92
Profundidade do assento	0,55
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,17
Altura do braço a partir do piso	0,63
Largura do braço	0,15
Altura do pé	0,02

Módulo 2 bç

2 ass. 0,70/1,70
2 ass. 0,80/1,90
2 ass. 0,90/2,10
2 ass. 1,00/2,30 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,50 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,70 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Ferro (0,17cm) de altura, pintura epóxi.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,87
Profundidade do módulo	0,87
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,23
Altura do braço a partir do piso	0,67
Largura do braço	0,07 + 0,3 da base
Altura do pé	0,17

Mód. Bi Partido 2 br

2 ass.	0,70/1,60
2 ass.	0,80/1,80
2 ass.	0,90/2,00
2 ass.	1,00/2,20
2 ass.	1,10/2,40
2 ass.	1,20/2,60



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Solto, mola espiral, espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada, decorativa 0,55cmx0,55cm.

- Braços

Espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Ferro (0,15cm) de altura, pintura epóxi.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,93
Profundidade do módulo	0,92
Profundidade do assento	0,58
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,27
Altura do braço a partir do piso	0,75
Largura do braço	0,20
Altura do pé	0,15

Módulo 2 bç	Mód. s/ bço
2 ass. 0,60/1,60	1 ass. 0,60
2 ass. 0,70/1,80	1 ass. 0,70
2 ass. 0,80/2,00	1 ass. 0,80
2 ass. 0,90/2,20	1 ass. 0,90
2 ass. 1,00/2,40 (bipartido)	1 ass. 1,00
2 ass. 1,10/2,60 (bipartido)	1 ass. 1,10
2 ass. 1,20/2,80 (bipartido)	1 ass. 1,20



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-28) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,87
Profundidade do módulo	0,91
Profundidade do assento	0,60
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,25
Altura do braço a partir do piso	0,72
Largura do braço	0,10
Altura do pé	0,03

Módulo 2 bç	Mód. s/bç
2 ass. 0,60/1,40 (bipartido)	1 ass. 0,60
2 ass. 0,70/1,60 (bipartido)	1 ass. 0,70
2 ass. 0,80/1,80 (bipartido)	1 ass. 0,80
2 ass. 0,90/2,00 (bipartido)	1 ass. 0,90
2 ass. 1,00/2,20 (bipartido)	1 ass. 1,00
2 ass. 1,10/2,40 (bipartido)	1 ass. 1,10
2 ass. 1,20/2,60 (bipartido)	1 ass. 1,20



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Base de ferro (0,11) de altura, pintura epóxi.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,88
Profundidade do módulo	0,91
Profundidade do assento	0,56
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,19
Altura do braço a partir do piso	0,66
Largura do braço	0,20
Altura da base	0,11

Módulo bipartido 2 bç

2 ass. 0,60/1,60
2 ass. 0,70/1,80
2 ass. 0,80/2,00
2 ass. 0,90/2,20
2 ass. 1,00/2,40 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,60 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,80 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, percintas e molas pocket, espuma (D-28M), revestida com manta de fibra de poliéster siliconada.

- Encosto

Almofada solta com fibra de silicone revestida com manta de poliéster siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,06) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,90
Profundidade do módulo	0,90
Profundidade do assento	0,55
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,17
Altura do braço a partir do piso	0,63
Largura do braço	0,20
Altura do pé	0,06

Módulo 2 bç

2 ass. 0,60/1,60
2 ass. 0,70/1,80
2 ass. 0,80/2,00
2 ass. 0,90/2,20 (bipartido)
2 ass. 1,00/2,40 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,60 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,80 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio

- Assento

Fixo, mola espiral, espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03) de altura.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,88	Mód.1 bç(D/E)	Chaise
Profundidade do módulo	0,88	1 ass. 0,70/0,90	2,34 x 0,88
Profundidade do assento	0,54	1 ass. 0,80/1,00	
Altura do assento a partir do piso	0,46	1 ass. 0,90/1,10	Canto
Altura do braço a partir do assento	0,17	1 ass. 1,00/1,20	0,88 x 0,88
Altura do braço a partir do piso	0,63	1 ass. 1,10/1,30	
Largura do braço	0,20	1 ass. 1,20/1,40	
Atura do pé	0,03		
Módulo 2 bç	Mód. 1 bç (D/E)	Mód.s/bç	
2 ass. 0,70/1,80	2 ass. 0,70/1,60	1 ass. 0,70	
2 ass. 0,80/2,00	2 ass. 0,80/1,80	1 ass. 0,80	
2 ass. 0,90/2,20	2 ass. 0,90/2,00	1 ass. 0,90	
2 ass. 1,00/2,40 (bp)	2 ass. 1,00/2,20	1 ass. 1,00	
2 ass. 1,10/2,60 (bp)	2 ass. 1,10/2,40 (bp)	1 ass. 1,10	
2 ass. 1,20/2,80 (bp)	2 ass. 1,20/2,60 (bp)	1 ass. 1,20	



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, mola espiral, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Movimentação por meio eletrônico, almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03cm) de altura.

- Partes desmontáveis

Braços e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,82
Profundidade do módulo	1,60
Prof. do assento cada lado	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,43
Altura do braço a partir do assento	0,18
Altura do braço a partir do piso	0,64
Largura do braço	0,15
Atura do pé	0,03

Módulo 1 bç	Mód.s/bç	Puff
1 ass. 0,60/0,75	1 ass. 0,60	1,60 x 0,43 x 0,60
1 ass. 0,70/0,85	1 ass. 0,70	
1 ass. 0,80/0,95	1 ass. 0,80	
1 ass. 0,90/1,05	1 ass. 0,90	
1 ass. 1,00/1,15	1 ass. 1,00	
1 ass. 1,10/1,25	1 ass. 1,10	
1 ass. 1,20/1,35	1 ass. 1,20	

*** Opcionais: Fixo, manual ou sistema automatizado de avanço por sistema Touch, elétrico.

ZURIQUE



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada, (decorativas 50x50cm)

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Base de madeira (0,11) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,91
Profundidade do módulo	0,88
Profundidade do assento	0,54
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura do braço a partir do assento	0,20
Altura do braço a partir do piso	0,65
Largura do braço	0,22
Altura da base	0,11

Módulo 2 bç

2 ass. 0,60/1,64
2 ass. 0,70/1,84
2 ass. 0,80/2,04
2 ass. 0,90/2,24 (bipartido)
2 ass. 1,00/2,44 (bipartido)
2 ass. 1,10/2,64 (bipartido)
2 ass. 1,20/2,84 (bipartido)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento / Encosto

Fixo, espuma (D-28 M), revestida com manta de poliéster.

- Pés

Ferro (0,15) de altura, pintura epoxi.

- Partes desmontáveis

Pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,81
Profundidade do módulo	0,63
Largura do módulo	0,68
Profundidade do assento	0,57
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do pé	0,15

MÓDULO

Larg. Alt. Prof.
0,68x0,81x0,63

PUFF

Larg. Alt. Prof.
0,45x0,45x0,45



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Ferro (0,15) de altura, pintura epoxi.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,86
Profundidade do módulo	0,82
Profundidade do assento	0,50
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,18
Altura do braço a partir do piso	0,64
Larg. do braço	0,07
Altura do pé	0,15

Módulo 2 br

Ass. 0,60/0,77

Puff

Largura x altura x prof.

0,47 x 0,47 x 0,43



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento - Encosto

Fixo, espuma (D-28M) revestida com manta de poliéster, (decorativa com fibra de poliéster).

- Pés

Base de madeira (0,26 cm) de altura.

- Partes desmontáveis

Base.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura da poltrona	0,78
Profundidade da poltrona	0,66
Largura da poltrona	0,66
Profundidade do assento	0,60 A partir da decorativa 0,45m
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura da base	0,26

Medidas

Larg. 0,66m x Alt. 0,78m x Prof. 0,66m



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento / Encosto

Fixo, espuma (D-28M), revestida com manta de poliéster, almofadas decorativas 45x45 com fibra de poliéster.

- Pés

Base giratória de madeira (0,26) de altura.

- Partes desmontáveis

Base.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,77
Profundidade do módulo	0,68
Largura do módulo	0,69
Profundidade do assento	0,61
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura da base	0,26

Larg. Alt. Prof.

0,68x0,77x0,68



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento/Encosto

Fixo, espuma (D-28M), revestida com manta de poliéster.

- Pés

Ferro (22cm) de altura, pintura epóxi

- Partes desmontáveis

Pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,81
Profundidade do módulo	0,71
Largura do módulo	0,71
Profundidade do assento	0,48
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura dos Pés	0,22

Módulo

0,71 x 0,81 x 0,71

Ana Claudia Belem
Arquiteta
Design assinado

O design que transforma e
traz beleza ao seu ambiente.



CLAUDIA
POLT.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento/Encosto

Fixo, espuma (D-28M), revestida com manta de poliéster.

- Pés

Ferro (0,22cm) de altura pintura epóxi.

- Partes desmontáveis

Pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,85
Profundidade do módulo	0,70
Largura do módulo	0,72
Profundidade do assento	0,52
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura dos Pés	0,22

Módulo

0,72 x 0,85 x 0,70



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento / Encosto

Fixo, espuma (D-28M), revestida com manta de poliéster, almofadas decorativas 45x45 com fibra de poliéster.

- Pés

Base giratória de ferro (0,25) de altura, pintura epoxi.

- Partes desmontáveis

Base.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,80
Profundidade do módulo	0,70
Largura do módulo	0,62
Profundidade do assento	0,60
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura da base	0,25

Larg. Alt. Prof.

0,62x0,80x0,70



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento/Encosto

Fixo, espuma (D-28M), revestida com manta de poliéster, almofadas decorativas 55x55 com fibra de poliéster.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com manta de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03cm) de altura.

- Partes desmontáveis

Pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,85
Profundidade do módulo	0,70
Largura do módulo	0,70
Profundidade do assento	0,66
Prof do ass. a partir da decorativa	0,47
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura dos Pés	0,03

Módulo

0,70 x 0,85 x 0,70



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Solto, espuma (D-28 soft), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofada solta de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Ferro (0,17) de altura, pintura epóxi.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,86
Profundidade do módulo	0,83
Profundidade do assento	0,50
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,22
Altura do braço a partir do piso	0,68
Larg.do braço	0,07+0,02 da base=0,09
Altura da base	0,17

Módulo 2 br

Ass. 0,60/0,78



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, espuma (D-28M), revestida com manta de poliéster.

- Rolinhos

Espuma (D-26 soft) revestida com manta de poliéster.

- Pés

Ferro (0,21) de altura, pintura epoxi.

- Partes desmontáveis

Pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,42
Profundidade do módulo	0,60
Altura do assento a partir do piso	0,42
Altura do rolinho a partir do assento	0,18
Altura do rolinho a partir do piso	0,60
Altura do pé	0,21

Mód. s/ rolinho

1,80 x 0,42 x 0,42

Mód. c/ 1 rolinho

1,80 x 0,60 x 0,42

Mód. c/ 2 rolinhos

1,80 x 0,60 x 0,42



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, espuma (D-28M), revestida com manta de poliéster.

- Pés

Ferro (0,21) de altura, pintura epoxi.

- Partes desmontáveis

Pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,47
Profundidade do módulo	0,45
Largura do módulo	1,80
Altura do pé	0,21

Módulo

1,80 x 0,47 x 0,45
1,60 x 0,47 x 0,45
1,40 x 0,47 x 0,45



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, mola espiral, espuma (D-28 M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas solta de fibra siliconada.

- Pés

Ferro (0,15) de altura, pintura epoxi.

- Partes desmontáveis

Braço, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,88
Profundidade do módulo	0,88
Altura do assento a partir do piso	0,46
Largura do módulo	2,00
Bico	0,60
Largura do braço	0,15
Altura do braço a partir do piso	0,77
Altura do braço a partir do assento	0,31
Altura do pé	0,15

Módulo

200 x 0,88 x 0,88



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, pilow de espuma (D-28M), revestida com manta de fibra de poliéster siliconada.

- Encosto

Fixo reclinável, com catraca de 7 estágios,almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33)

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	1,05
Profundidade do módulo fechado	1,20
Profundidade do módulo aberto	1,75
Profundidade do assento fechado	0,54
Profundidade do assento aberto	1,09
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,20
Altura do braço a partir do piso	0,65
Largura do braço	0,20
Altura do pé	0,02

Mód.bipartido 2 bç

2 ass. 0,60/1,60
2 ass. 0,70/1,80
2 ass. 0,80/2,00
2 ass. 0,90/2,20
2 ass. 1,00/2,40
2 ass. 1,10/ 2,60
2 ass. 1,20/2,80

Mód. s/ bç

1ass. 0,60
1ass. 0,70
1ass. 0,80
1ass. 0,90
1ass. 1,00
1ass. 1,10
1ass. 1,20



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, pilow de espuma (D-28 Soft), revestida com manta de fibra de poliéster siliconada.

- Encosto

Fixo reclinável, com catraca de 7 estágios, almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-33)

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	1,00
Profundidade do módulo fechado	1,27
Profundidade do módulo aberto	1,87
Profundidade do assento fechado	0,59
Profundidade do assento aberto	1,19
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,19
Altura do braço a partir do piso	0,64
Largura do braço	0,25
Altura do pé	0,02

Mód.bipartido 2 bç Mód. s/ bç

2 ass. 0,60/1,70	1ass. 0,60
2 ass. 0,70/1,90	1ass. 0,70
2 ass. 0,80/2,10	1ass. 0,80
2 ass. 0,90/2,30	1ass. 0,90
2 ass. 1,00/2,50	1ass. 1,00
2 ass. 1,10/2,70	1ass. 1,10
2 ass. 1,20/2,90	1ass. 1,20



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, pilow de espuma (D-28 M) revestida com manta fibra de poliéster siliconada.

- Encosto

Fixo Reclinável, catraca de 7 estágios, almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espumas (D-28).

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	1,05
Profundidade do módulo fechado	1,20
Profundidade do módulo aberto	1,75
Profundidade do assento fechado	0,54
Profundidade do assento aberto	1,09
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,21
Altura do braço a partir do piso	0,66
Largura do braço	0,10
Altura do pé	0,02

Mód.bipartido 2 bç

2 ass. 0,60/1,40
2 ass. 0,70/1,60
2 ass. 0,80/1,80
2 ass. 0,90/2,00
2 ass. 1,00/2,20
2 ass. 1,10/2,40
2 ass. 1,20/2,60

Mód. s/ bç

1ass. 0,60
1ass. 0,70
1ass. 0,80
1ass. 0,90
1ass. 1,00
1ass. 1,10
1ass. 1,20



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Fixo, molas espiral, espuma (D-28 M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Fixo, molas espiral, espuma (D-28 M), Almofadas de encosto solta de fibra de silicone, almofadas de rim no tamanho 75x40.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Madeira (0,03cm) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,92
Profundidade do módulo fechado	1,25
Profundidade do módulo aberto	1,60
Profundidade do assento fechado	0,70F.AR-0,55
Profundidade do assento aberto	1,50
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura do braço a partir do assento	0,17
Altura do braço a partir do piso	0,61
Largura do braço	0,20
Altura do pé	0,03

Mód.bipartido 2 bç	Mód. s/ bç
2 ass. 0,90/2,20	1ass. 0,90
2 ass. 1,00/2,40	1ass. 1,00
2 ass. 1,10/2,60	1ass. 1,10
2 ass. 1,20/2,80	1ass. 1,20



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, espuma (D-28M), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Reclinável, com catraca de 7 estágios, almofadas soltas de fibra de silicone.

- Braços

Espuma (D-28) revestido com fibra de poliéster.

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,91
Profundidade do módulo fechado	1,12
Profundidade do módulo aberto	1,62 (Retrátil de 50cm)
Profundidade do assento fechado	0,53
Profundidade do assento aberto	1,03
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,15
Altura do braço a partir do piso	0,61
Largura do braço	0,10
Altura do pé	0,02

Mód-1 br E/D

1 ass. 0,60/0,70
1 ass. 0,70/0,80
1 ass. 0,80/0,90
1 ass. 0,90/1,00
1 ass. 1,00/1,10
1 ass. 1,10/1,20
1 ass. 1,20/1,30

Mód. s/ bç

1 ass. 0,60
1 ass. 0,70
1 ass. 0,80
1 ass. 0,90
1 ass. 1,00
1 ass. 1,10
1 ass. 1,20



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, pilow de espuma (D-28soft) revestida com manta fibra de poliéster siliconada.

- Encosto

Fixo, reclinável com catraca de 7 estágios, espuma D-28M almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espumas (D-33).

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,93
Profundidade do módulo fechado	1,20
Profundidade do módulo aberto	1,75
Profundidade do assento fechado	0,54
Profundidade do assento aberto	1,09
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura do braço a partir do assento	0,15
Altura do braço a partir do piso	0,60
Largura do braço	0,25
Altura do pé	0,02

Mód.bipartido 2 bç

Mód. s/ bç	Mód. s/ bç
2 ass. 0,60/1,70	1ass. 0,60
2 ass. 0,70/1,90	1ass. 0,70
2 ass. 0,80/2,10	1ass. 0,80
2 ass. 0,90/2,30	1ass. 0,90
2 ass. 1,00/2,50	1ass. 1,00
2 ass. 1,10/2,70	1ass. 1,10
2 ass. 1,20/2,90	1ass. 1,20



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucaliptus e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, espuma (D-28M), revestida com manta fibra de poliéster siliconada.

- Encosto

Fixo reclinável, catraca de 4 estágios, espuma (D-28 M), almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espumas (D-33).

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	1,00
Profundidade do módulo fechado	1,20
Profundidade do módulo aberto	1,75
Profundidade do assento fechado	0,54
Profundidade do assento aberto	1,09
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,20
Altura do braço a partir do piso	0,66
Largura do braço	0,20
Altura do pé	0,02

Mód.bipartido 2 bç

2 ass. 0,60/1,60
2 ass. 0,70/1,80
2 ass. 0,80/2,00
2 ass. 0,90/2,20
2 ass. 1,00/2,40
2 ass. 1,10/2,60
2 ass. 1,20/2,80

Mód. s/ bç

1ass. 0,60
1ass. 0,70
1ass. 0,80
1ass. 0,90
1ass. 1,00
1ass. 1,10
1ass. 1,20



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, espuma (D-28M) revestida com manta fibra de poliéster siliconada.

- Encosto

Reclinável Fixo, catraca de 4 estágios com espuma (D-28M), almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espumas (D-33).

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,97
Profundidade do módulo fechado	1,20
Profundidade do módulo aberto	1,75
Profundidade do assento fechado	0,55
Profundidade do assento aberto	1,10
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura do braço a partir do assento	0,21
Altura do braço a partir do piso	0,66
Largura do braço	0,25
Altura do pé	0,02

Mód.bipartido 2 bç

2 ass. 0,60/1,70
2 ass. 0,70/1,90
2 ass. 0,80/2,10
2 ass. 0,90/2,30
2 ass. 1,00/2,50
2 ass. 1,10/2,70
2 ass. 1,20/2,90

Mód. s/ bç

1ass. 0,60
1ass. 0,70
1ass. 0,80
1ass. 0,90
1ass. 1,00
1ass. 1,10
1ass. 1,20



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, espuma (D-28M) revestida com manta fibra de poliéster.

- Encosto

Reclinável, catraca facção de 3 estágios, espuma (D-28M) almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espuma (D-28) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,92
Profundidade do módulo fechado	1,13
Profundidade do módulo aberto	1,58
Profundidade do assento fechado	0,56
Profundidade do assento aberto	1,25
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura do braço a partir do assento	0,20
Altura do braço a partir do piso	0,65
Largura do braço	0,10
Altura do pé	0,02

Módulo-1bço E/D

1 ass. 0,70/0,80
1 ass. 0,80/0,90
1 ass. 0,90/1,00
1 ass. 1,00/1,10
1 ass. 1,10/1,20
1 ass. 1,20/1,30

Mód. s/ bç

1ass. 0,70
1ass. 0,80
1ass. 0,90
1ass. 1,00
1ass. 1,10
1ass. 1,20

MANCHESTER



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio..

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Reclinável, catraca de 4 estágios, almofadas soltas de fibra silicone.

- Braços

Espumas (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	1,00
Profundidade do módulo fechado	1,20
Profundidade do módulo aberto	1,75
Profundidade do assento fechado	0,54
Profundidade do assento aberto	1,09
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,21
Altura do braço a partir do piso	0,67
Largura do braço	0,20
Altura do pé	0,02

Mód.1 br E/D-	Mód S/ Bç	Chaise
1 ass. 0,60/0,80	1ass. 0,60	1,10x2,20
1 ass. 0,70/0,90	1ass. 0,70	(bico0,40cm)
1 ass. 0,80/1,00	1ass. 0,80	
1 ass. 0,90/1,10	1ass. 0,90	
1 ass. 1,00/1,20	1ass. 1,00	
1 ass. 1,10/1,30	1ass. 1,10	
1 ass. 1,20/1,40	1ass. 1,20	

MARSELHA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, espuma (D-28M), revestida com manta fibra de poliéster.

- Encosto

Reclinável, com catraca facção de 3 estágios, espuma (D-28M), almofadas soltas de fibra silicone.

- Braços

Espumas (D-33), revestida com manta fibra de poliéster.

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,91
Profundidade do módulo fechado	1,03
Profundidade do módulo aberto	1,43
Profundidade do assento fechado	0,53
Profundidade do assento aberto	1,32
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,17
Altura do braço a partir do piso	0,63
Largura do braço	0,20
Altura do pé	0,02

Módulo-1 br E/D.

1 ass. 0,60/0,80
1 ass. 0,70/0,90
1 ass. 0,80/1,00
1 ass. 0,90/1,10
1 ass. 1,00/1,20
1 ass. 1,10/1,30
1 ass. 1,20/1,40

Mód. s/ bç

1 ass. 0,60
1 ass. 0,70
1 ass. 0,80
1 ass. 0,90
1 ass. 1,00
1 ass. 1,10
1 ass. 1,20



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio..

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, pillow de espuma (D-28 Soft), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Reclinável com catraca de 7 estágios, almofadas soltas de fibra de silicone.

- Braços

Espumas (D-28) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	1,00
Profundidade do módulo fechado	1,25
Profundidade do módulo aberto	1,75
Profundidade do assento fechado	0,58
Profundidade do assento aberto	1,08
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,20
Altura do braço a partir do piso	0,67
Largura do braço	0,10
Altura do pé	0,02

Módulo-1 br E/D. Mód. s/ bç

1 ass. 0,70/0,80	1ass. 0,70
1 ass. 0,80/0,90	1ass. 0,80
1 ass. 0,90/1,00	1ass. 0,90
1 ass. 1,00/1,10	1ass. 1,00
1 ass. 1,10/1,20	1ass. 1,10
1 ass. 1,20/1,30	1ass. 1,20



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Reclinável com catraca de 7 estágios, almofadas soltas de fibra silicone.

- Braços

Espumas (D-28), revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,91
Profundidade do módulo fechado	1,12
Profundidade do módulo aberto	1,62
Profundidade do assento fechado	0,53
Profundidade do assento aberto	1,03
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,15
Altura do braço a partir do piso	0,61
Largura do braço	0,10
Altura do pé	0,02

Módulo-1 br E/D

1 ass. 0,60/0,70	1 ass. 0,60
1 ass. 0,70/0,80	1 ass. 0,70
1 ass. 0,80/0,90	1 ass. 0,80
1 ass. 0,90/1,00	1 ass. 0,90
1 ass. 1,00/1,10	1 ass. 1,00
1 ass. 1,10/1,20	1 ass. 1,10
1 ass. 1,20/1,30	1 ass. 1,20

Mód. s/bç



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Reclinável com catraca 07 estágios e almofada solta de fibra de silicone.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assentos e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,91
Profundidade do módulo fechado	1,10
Profundidade do módulo aberto	1,60
Profundidade do assento fechado	0,53
Profundidade do assento aberto	1,03
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,14
Altura do braço a partir do piso	0,60
Largura do braço	0,20
Altura do pé	0,02

Mód.1bç E/D	Mód s/ Bç	Chaise
1 ass. 0,60/0,80	1ass. 0,60	0,80X1,60 (ass. 0,60+20 bç)
1 ass. 0,70/0,90	1ass. 0,70	0,90X1,60 (ass. 0,70+20 bç)
1 ass. 0,80/1,00	1ass. 0,80	1,00X1,60 (ass. 0,80+20 bç)
1 ass. 0,90/1,10	1ass. 0,90	1,10X1,60 (ass. 0,90+20 bç)
1 ass. 1,00/1,20	1ass. 1,00	1,20X1,60 (ass. 1,00+20 bç)
1 ass. 1,10/1,30	1ass. 1,10	1,30X1,60 (ass. 1,10+20 bç)
1 ass. 1,20/1,40	1ass. 1,20	1,40X1,60 (ass. 1,20+20 bç)

PESCARA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, espuma (D-28 Soft), revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Reclinável com catraca 07 estágios e almofada do encosto solta de fibra de silicone.

- Braços

Espuma (D-28) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	1,00
Profundidade do módulo fechado	1,25
Profundidade do módulo aberto	1,75
Profundidade do assento fechado	0,58
Profundidade do assento aberto	1,08
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,20
Altura do braço a partir do piso	0,67
Largura do braço	0,10
Altura do pé	0,02

Mód.1bço E/D	Mód S/ Bço	Chaise
1 ass. 0,70/0,80	1 ass. 0,70	1,20X2,32(bico 42cm)
1 ass. 0,80/0,90	1 ass. 0,80	
1 ass. 0,90/1,00	1 ass. 0,90	
1 ass. 1,00/1,10	1 ass. 1,00	
1 ass. 1,10/1,20	1 ass. 1,10	
1 ass. 1,20/1,30	1 ass. 1,20	



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, pillow de espuma (D-28 Soft) revestida com manta fibra de poliéster siliconada.

- Encosto

Reclinável fixo, com catraca 07 estágios, espuma (D-28 Soft) revestida com fibra de poliéster, decorativas 50 x 50 com fibra de poliéster.

- Braços

Espuma (D-28) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braços, assento, encosto e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	1,00
Profundidade do módulo fechado	1,25
Profundidade do módulo aberto	1,75
Profundidade do assento fechado	0,65
Profundidade do assento aberto	1,15
Altura do assento a partir do piso	0,47
Altura do braço a partir do assento	0,16
Altura do braço a partir do piso	0,63
Largura do braço	0,10
Altura do pé	0,02

Módulo-1 br E/D. Mód. s/ bç

1 ass. 0,60/0,70	1ass. 0,60
1 ass. 0,70/0,80	1ass. 0,70
1 ass. 0,80/0,90	1ass. 0,80
1 ass. 0,90/1,00	1ass. 0,90
1 ass. 1,00/1,10	1ass. 1,00
1 ass. 1,10/1,20	1ass. 1,10
1 ass. 1,20/1,30	1ass. 1,20

SAN REMO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono): não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Retrátil fixo, molas espiral, espuma (D-28M) revestida com fibra de poliéster.

- Encosto

Fixo espuma (D-28 M), almofada do encosto solta de fibra de silicone.

- Braços

Espuma (D-33) revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,93
Profundidade do módulo fechado	1,12
Profundidade do módulo aberto	1,62
Profundidade do assento fechado	0,54
Profundidade do assento aberto	1,04
Altura do assento a partir do piso	0,45
Altura do braço a partir do assento	0,15
Altura do braço a partir do piso	0,60
Largura do braço	0,25
Altura do pé	0,02

Módulo-1 br E/D.

1 ass. 0,60/0,85
1 ass. 0,70/0,95
1 ass. 0,80/1,05
1 ass. 0,90/1,15
1 ass. 1,00/1,25
1 ass. 1,10/1,35
1 ass. 1,20/1,45

Mód. s/ bç

1 ass. 0,60
1 ass. 0,70
1 ass. 0,80
1 ass. 0,90
1 ass. 1,00
1 ass. 1,10
1 ass. 1,20



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Madeira da estrutura

Madeira de Reflorestamento (Eucalipto e Placas de OSB) procedimento ecologicamente correto e com umidade controlada.

- Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001:2008, sem CFC (cloro-flúor-carbono); não prejudica a camada de Ozônio.

- Assento

Retrátil fixo, espuma (D-28M), revestida com manta fibra de poliéster.

- Encosto

Almofadas soltas de fibra siliconada.

- Braços

Espumas (D-28), revestida com fibra de poliéster.

- Pés

Silicone (0,02) de altura.

- Partes desmontáveis

Braço, assento e pés.

DIMENSÕES Metros(m)

Altura do módulo	0,95
Profundidade do módulo fechado	1,04
Profundidade do módulo aberto	2,00
Profundidade do assento aberto	1,92
Altura do assento a partir do piso	0,46
Altura do braço a partir do assento	0,20
Altura do braço a partir do piso	0,67
Largura do braço	0,17
Altura do pé	0,02

Módulo 2 bços

1,72x1,04	fechado
1,72x2,00	aberto
1,92x1,38	colchão Aberto

Módulo 2 bços

1,92x1,04	fechado
1,92x2,00	aberto
1,92x1,38	colchão Aberto

AVANCE SEMPRE

Na vida, as coisas, às vezes, andam muito devagar. Mas é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um processo, e qualquer um pode fazer um pequeno processo.

Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça uma coisa pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo.

O que parecia fora de alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao anoitecer, se você continuar movendo-se para frente. Cada momento intenso e apaixonado a que você dedica o seu objetivo, um pouquinho mais e você se aproxima dele.

Se você para completamente, é muito difícil começar tudo de novo. Então continue andando e fazendo.

Não desperdice a base que você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no jogo.

Vá rápido, quando puder. Vá devagar, quando for obrigado. Mas seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

Fone: (44) 3244-8356.

Rua Curitiba, 2175 - Sala A - Lote 28B - Gleba Patrimônio Paiçandu.

CEP: 87140-000 Paiçandu-PR.

pedidos@centralmobile.ind.br.